



LOGICcell

REV 0

Get it charged, get it started.

BESCHREIBUNG

LOGICcell ist eine wiederaufladbare Batterie, die Mobilität bei Design und Funktionalität für Büromöbel bietet. Die dazugehörige Garage ermöglicht die einfache Installation. Der Ladevorgang findet über ein Micro USB Ladegerät statt.

MERKMALE

- Aufladen per Standard Micro USB
- Kompatibel mit SMARTneo-pro
- Garage für eine einfache Installation
- LED-Leiste und Summer für Statusindikation





Contact Headquarters

LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH
Wirtschaftspark 18, 8530 Deutschlandsberg, office.at@logicdata.net

North America

LOGICDATA North America Inc., 1525 Gezon Parkway SW,
Suite C Grand Rapids, MI 49509, USA, office.na@logicdata.net

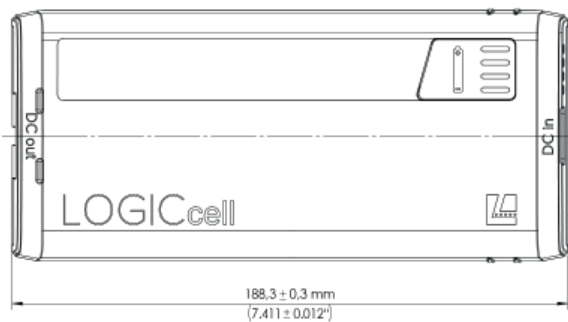

TECHNISCHE DATEN

Ausgangsnennstrom	10 A
Ausgangsnennspannung	25,2 VDC
Eingangsnennstrom	2,4 A
Max. Eingangsspannung	5 VDC
Lebensdauer*	500 Zyklen
Abmessungen (L x B x H)	188,3 x 85,4 x 34,2 mm
Gewicht	527,9 g
Schnittstelle / Anschlusstyp	Micro USB type-B
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +40 °C bei 10 % bis 85 % relativer Luftfeuchte (nicht-kondensierend), mit +27 °C max. Taupunkt
Umgebungsbedingungen bei Transport und Lagerung	-20 °C bis +60 °C bei 5 % bis 85 % relativer Luftfeuchte (nicht-kondensierend), mit +38 °C max. Taupunkt; Temperaturen von +55 °C bis +76 °C nur für kurze Zeit und 24 h nicht überschreiten
Kompatibilität	SMARTneo-pro
Schutzart	IP 20
Normen und Richtlinien	EMV Richtlinie 2014/30/EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 WEEE Richtlinie 2012/19/EU Batterien Richtlinie 2006/66/EC AfPS GS:2014:01 California proposition 65 Dodd Frank Act UL 2054 UN-T 38.3
Bestellschlüssel	LOGICcell-A1
Verwendete Batterien	Li-Ion Batterie INR18650 M26
Kapazität	2,6 Ah

* Kapazität nach Ablauf der Lebensdauer beträgt max. 70 % des Anfangswerts