



SMARTneo-pro

Smaller. Smarter. Optimized.

BESCHREIBUNG

SMARTneo ist eine größenoptimierte und hochqualitative Steuerungseinheit und bietet Mobilität von Design in Büromöbeln. Es gibt sie in zwei Ausführungen. SMARTneo und SMARTneo-pro. Mit zusätzlichen Funktionen wie Kollisionserkennung mit einem externen Sensor sowie der Kompatibilität mit LOGICcell, ist SMARTneo-pro die neueste Entwicklung in der langen und erfolgreichen Geschichte von LOGICDATA's Schaltnetzteilsteuerungen.

MERKMALE


- Kompakte und flache Ausführung
- Frei programmierbare
 - Höhenlimits
 - Geschwindigkeits- & Belastungskontrolle
 - Reset- & Haltebedingungen
 - Kollisionserkennung
 - Vieles mehr...
- Hocheffizientes Schaltnetzteil (SMPS)
- Kaskadierung von 2 Steuerungseinheiten
- Kompatibel mit allen LOGICDATA Handschaltern
- Kompatibel mit LOGIClink
- Direkter Eingang für Kollisionserkennung mit externem Sensor
- Batteriebetrieben mit LOGICcell

Contact Headquarters

LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH
Wirtschaftspark 18, 8530 Deutschlandsberg, office.at@logicdata.net

North America

LOGICDATA North America Inc., 1525 Gezon Parkway SW,
Suite C Grand Rapids, MI 49509, USA, office.na@logicdata.net

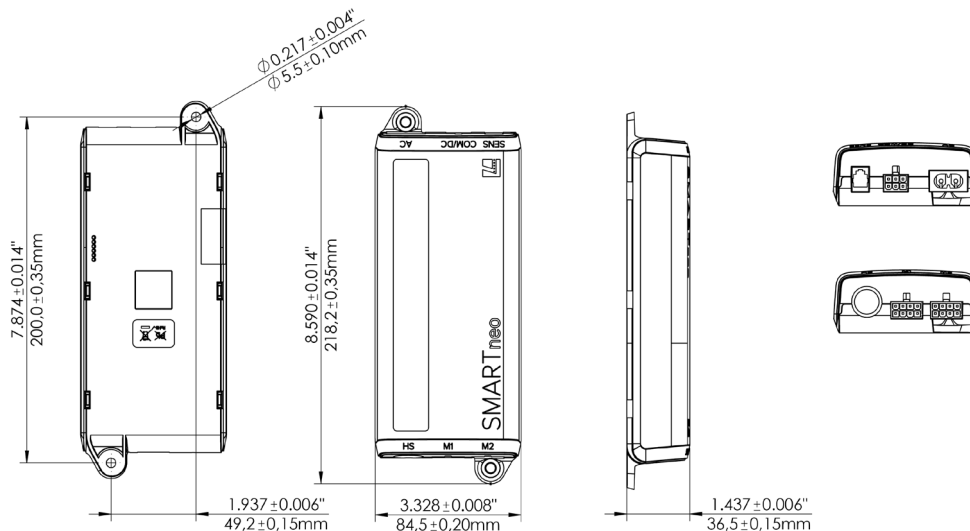

TECHNISCHE DATEN

Nennstromaufnahme	2 A
Nennfrequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V
Nennleistung	240 W
Standby	0,3 W
Einschaltdauer	2 Min. AN (120 W) / 18 Min. AUS oder 0,5 Min. AN (240 W), 0,5 Min. AN (120 W) / 9 Min. AUS
Lebensdauer	10.000 Zyklen
Maße (L x B x H)	218,2 x 84,5 x 36,5 mm
Gewicht	320 g
Umweltbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +30 °C bei 10 % bis 85 % relativer Luftfeuchte (nicht-kondensierend), mit +27 °C max. Taupunkt, bis zu einer Höhe von 2.000 Meter
Umweltbedingungen während Transport und Lagerung	-25 °C bis +70 °C bei 5 % bis 90 % relativer Luftfeuchte (nicht-kondensierend), mit +38 °C max. Taupunkt; Temperaturen von +55 °C bis +70 °C nur für maximal 24 h
Kompatibilität	alle LOGICDATA-Handscherer außer LOGICtouch-Familie, alle LOGICDATA-Antriebe außer LOGICdrive-Familie, alle LOGICDATA DMS-Sensoren, Akkupack LOGICcell, Kommunikationshub LOGIClink
Schutzart basierend auf IEC 60529	IP 20
Normen und Richtlinien	RoHS Richtlinie 2011/65/EU REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG EMV Richtlinie 2014/30/EU
ESD-Störfestigkeit nach EN 61000-6-2	Kontaktentladung 4 kV Luftentladung 8 kV
Bestellcode	SMARTneo-pro-2-x-x-EU (2-motorige Version)