



# SMARTneo-pro

## Smaller. Smarter. Optimized

## BESCHREIBUNG

SMARTneo-pro ist eine großen- und funktionsoptimierte Steuerung und bietet mehr Gestaltungsfreiheit für höhenverstellbare Tische. Die Steuerung ist mit SMARTneo und SMARTneo-pro in 2 Versionen erhältlich. Mit zusätzlichen Funktionen wie der Kollisionserkennung durch einen externen Sensor als auch der Möglichkeit zur Inbetriebnahme mittels LOGICcell, ist SMARTneo-pro die neueste Entwicklung in der langen und erfolgreichen Geschichte der LOGICDATA Steuerungen.



## MERKMALE


- Kompakte und flache Ausführung
- Frei programmierbare
  - Höhenlimits
  - Geschwindigkeits- und Belastungskontrolle
  - Reset & Haltbedingungen
  - Kollisionserkennung
  - Vieles mehr...
- Hocheffizientes Schaltnetzteil (SMPS)
- Kaskadierung von 2 Steuerungen
- Kompatibel mit allen LOGICDATA Handschaltern
- Kompatibel mit LOGIClink
- Direkter Eingang zur Kollisionserkennung durch externen Sensor
- Batteriebetrieben mit LOGICcell

### Contact Headquarters

LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH  
Wirtschaftspark 18, 8530 Deutschlandsberg, [office.at@logicdata.net](mailto:office.at@logicdata.net)

### North America

LOGICDATA North America Inc., 5300 Broadmoor Ave SE,  
Suite D, Grand Rapids, MI 49512, USA, [office.na@logicdata.net](mailto:office.na@logicdata.net)

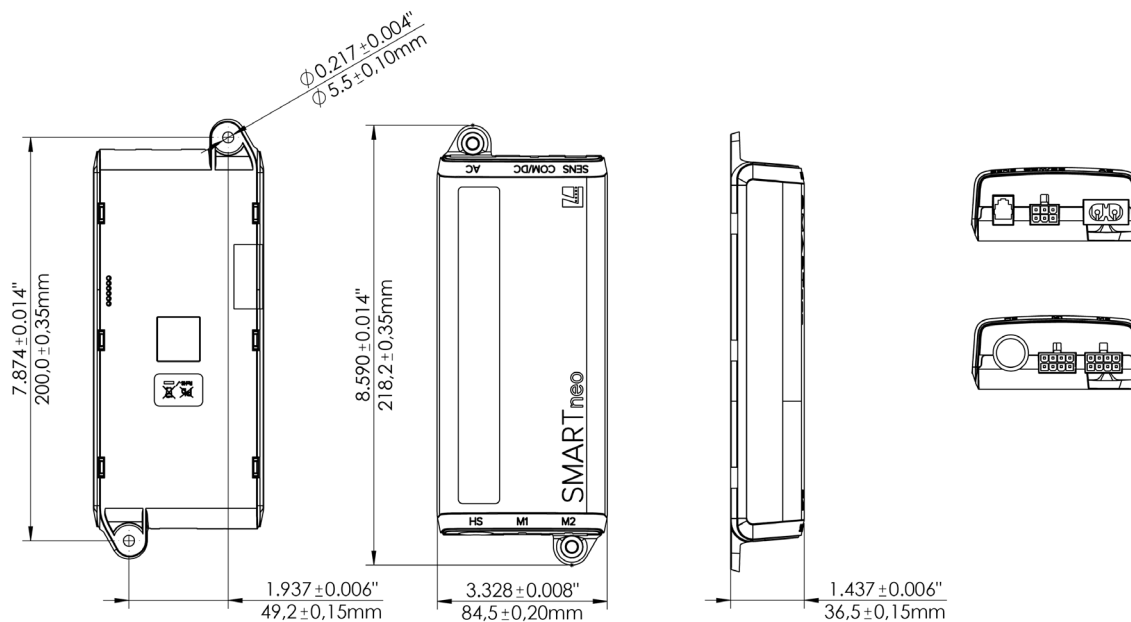

## TECHNISCHE DATEN

<b>Nennstromaufnahme</b>	2 A
<b>Nennfrequenz</b>	50 Hz
<b>Nennspannung</b>	230 V
<b>Nennleistung</b>	240 W
<b>Standby</b>	0,3 W
<b>Einschaltdauer</b>	2 Min. AN (120 W) / 18 Min. AUS oder 0,5 Min. AN (240 W), 0,5 Min. AN (120 W) / 9 Min. AUS
<b>Maße (L × B × H)</b>	218,2 × 84,5 × 36,5 mm
<b>Gewicht</b>	320 g
<b>Umweltbedingungen im Betrieb</b>	+5 °C bis +40 °C bei max. 68% relativer Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend), bis zu einer Höhe von 2 000 m
<b>Umweltbedingungen bei Transport und Lagerung</b>	-25 °C bis +40 °C bei max. 68% relativer Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend). +40 °C bis +60 °C bei max. 32% relativer Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend). Temperaturen über +40°C nur für die Dauer von max. 10 h. Vor der Montage muss das Produkt auf die zulässigen Betriebsbedingungen akklimatisiert werden. Kontaktieren Sie LOGICDATA für genaue Spezifikationen.
<b>Kompatibilität</b>	Eine vollständige Liste kompatiblen Geräten finden Sie unter <a href="http://www.logicdata.net">www.logicdata.net</a> .
<b>Schutzart basierend auf IEC 60529</b>	IP 20
<b>Normen und Richtlinien</b>	RoHS Richtlinie 2011/65/EU   <b>REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006</b>   Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG   <b>EMV Richtlinie 2014/30/EU</b>
<b>ESD-Störfestigkeit nach EN 61000-6-2</b>	Kontaktentladung 4 kV Luftentladung 8 kV
<b>Bestellcode</b>	SMARTneo-pro-2-x-x-EU (2-motorige Version)