



CBIclassic C

The Legend Returns.

BESCHREIBUNG

Mythisch. Mit dem brandneuen Look and Feel des CBIclassic C bekommt dieser zeitlose Klassiker einen modernen Touch - dank dreistelligem Display und Platz für bis zu vier Speicherpositionen.

MERKMALE


- Vollständig anpassbarer Handschalter
- Modernes Look & Feel
- Soft Touch
- Bis zu 4 Speicherpositionstasten
- Reaktionsschnelle Auf/Ab-Bewegung
- Einfache Montage unter der Tischplatte
- Schiebemechanismus zum Transportschutz vorinstallierter Handschalter

Kontakt Headquarter

LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH
Wirtschaftspark 18, 8530 Deutschlandsberg, office.at@logicdata.net

Nordamerika

LOGICDATA North America Inc., 13617 Woodlawn Hills Dr.,
Cedar Springs, MI 49319, USA, office.na@logicdata.net

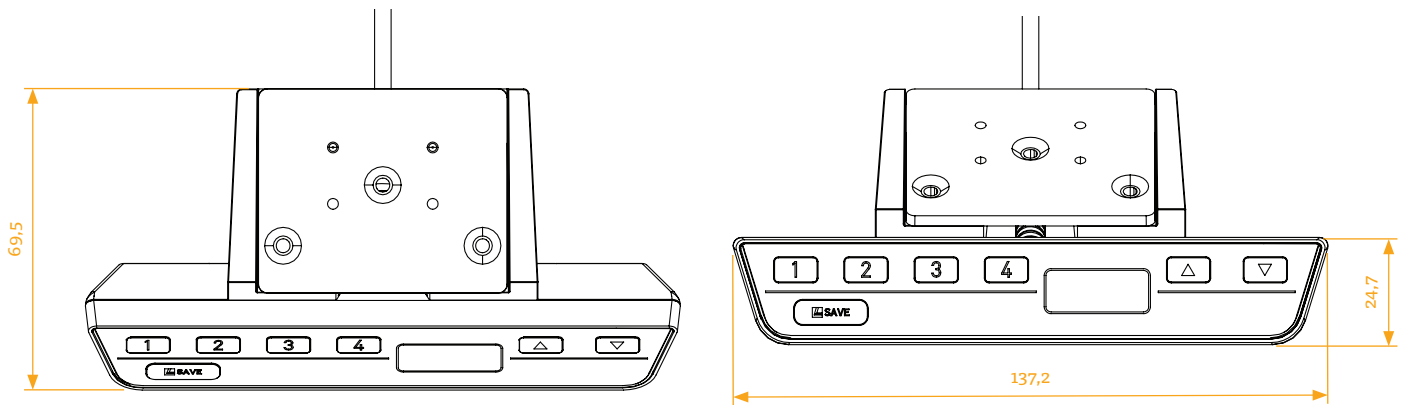

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	5 V DC \pm 10%
Stromverbrauch (Durchschnitt)	75 mA
Kabellänge	1 800 mm
Abmessungen (L x B x H)	69,5 mm x 137,2 mm x 24,7 mm (2,736 " x 5,404 " x 0,974 ")
Umgebungsbedingungen während des Betriebs	+5 °C bis +40 °C bei max. 68% relativer Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend), bis zu einer Höhe von 2 000 m.
Umgebungsbedingungen während Transport und Lagerung	-25 °C bis +40 °C bei max. 68% relativer Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend). +40 °C bis +60 °C bei max. 32% relativer Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend). Temperaturen über 40 °C für einen Zeitraum von maximal 10 Stunden. Das Produkt vor der Montage bei Raumtemperatur lagern.
Kompatibilität	Siehe Kompatibilitätstabelle
Schutzart (IEC 60529)	IP 20
Normen und Vorschriften	RoHS - Richtlinie 2011/65/EU
Bestellnummer	HSU-C-FL-SM-y-z

Optional - Standard ist leer, "RJ" - Kabelanschlussoption verfügbar
Kundencode, bis zu 3 Zeichen, Standard is "LD"