



# SMARTneo 3G

## Command and Control.

## BESCHREIBUNG

**Souverän.** Die nächste Generation der SMART Control Boxen von LOGICDATA, die SMARTneo 3G, ist eine überzeugende mechatronische Weiterentwicklung: das schmale und flache Gehäuse ermöglicht absolute Gestaltungsfreiheit. Mit dem integrierten, hochempfindlichen Gyro-Kollisionserkennungssystem mit zusätzlicher Unterstützung für externe Sensoren ist dieses (r)evolutionäre Produkt die beste All-in-One Steuerung am Markt. Renommierte österreichische Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen.

## MERKMALE

- Integrierter Gyro-Kollisionssensor mit hoher Sensibilität inklusive Support für externe Sensoren
- 240 W Ausgangsleistung
- Unterstützt DC-Stromversorgung
- Kostengünstiges SMPS
- Verbesserte Fahrdynamik: schnelles Ansprechverhalten mit sanftem Start/Stop
- Speicherung der Sitz-/Stehposition
- Preisgünstiges System für 4 Antriebe mit optimiertem Kaskadierungshandling
- Kompaktes und schlankes Design


### Kontakt Headquarter

LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH  
Wirtschaftspark 18, 8530 Deutschlandsberg, [office.at@logicdata.net](mailto:office.at@logicdata.net)

### Nordamerika

LOGICDATA North America Inc., 13617 Woodlawn Hills Dr.,  
Cedar Springs, MI 49319, USA, [office.na@logicdata.net](mailto:office.na@logicdata.net)



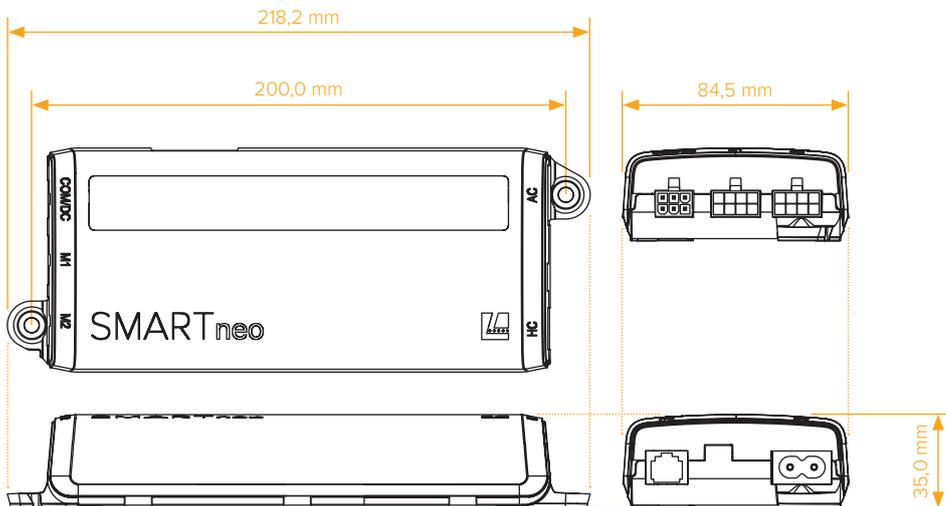

## TECHNISCHE DATEN

<b>Nennstromaufnahme</b>	2 A
<b>Nennfrequenz</b>	50-60 Hz
<b>Nennspannung</b>	220-240 VAC
<b>Nennleistung</b>	240 W
<b>Einschaltdauer</b>	2 Min. AN (120W) / 18 Min. AUS oder 0,5 Min. (240 W), 0,5 Min (120W) / 9 Min. AUS
<b>Maße (L x B x H)</b>	218,2 mm x 84,5 mm x 35,0 mm
<b>Umweltbedingungen im Betrieb</b>	+5 °C bis +40 °C bei max. 68% relativer Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend), bis zu einer Höhe von 2 000 m
<b>Umweltbedingungen während Transport und Lagerung</b>	-25 °C bis +40 °C bei max. 68% relativer Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend). +40 °C bis +60 °C bei max. 32% relativer Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend). Temperaturen über +40 °C nur für die Dauer von max. 10 h. Vor der Montage muss das Produkt auf die zulässigen Betriebsbedingungen akklimatisiert werden. Kontaktieren Sie LOGICDATA für genaue Spezifikationen.
<b>Kompatibilität</b>	Eine vollständige Liste kompatibler Geräte finden Sie auf <a href="http://www.logicdata.net">www.logicdata.net</a>
<b>Schutzart (IEC 60529)</b>	IP 20
<b>Normen und Richtlinien</b>	LVD directive 2014/35/EU   EMV 2014/30/EU   RoHS 2011/65/EU   REACH Regulation (EC) Nr. 1907/2006   AfPS GS:2019 PAH
<b>Angewandte Normen</b>	EN IEC 60335-1   EN ISO 13849-1 PLb   EN 62233 EN 61000-3-2   EN 61000-3-3   EN 61000-6-2   EN 61000-6-3
<b>Bestellcode</b>	SMARTneo-3G-N-n-x-y-EU
Dritte Generation	Stromversorgung
Gesamtzahl der unterstützten Motoren (1 oder 2)	Kundennummer (bis zu 15 alphanumerische Zeichen, Standard ist "LD")
Verwendete Motoren (parametrisiert), Standard ist leer	Motortyp, optional, Standard ist leer