



Datenblatt
Infrarothandschalter

IRR-DSK-SET-LIGHT

Rev 2



MOTION FOR YOUR LIFE



Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten.
LOGICDATA übernimmt keinerlei Haftung bei Fehlbedienung oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch der Produkte.
LOGICDATA wird zum Zeitpunkt der Lieferung defekte Produkte im Rahmen der Garantiebestimmungen ersetzen bzw. reparieren. Darüberhinaus übernimmt **LOGICDATA** keine Haftung.
Bei Fragen und speziellen Kundenwünschen wenden Sie sich bitte direkt an **LOGICDATA**.
©2011 **LOGICDATA**

www.logicdata.at



Inhalt



1. Features	3
2. Bauform und Abmessungen	3
3. Montage	3
4. Technische Daten	4
5. Kompatibilität	4
6. Bestellcode	4
7. Herstellerangaben	5



1. Features


- Kabellose Bedienung
- Bedienung von 2 Motorkanälen
- 2 Infrarot-Kanäle wählbar
- 2 Memory-Positionen

2. Bauform und Abmessungen ¹⁾

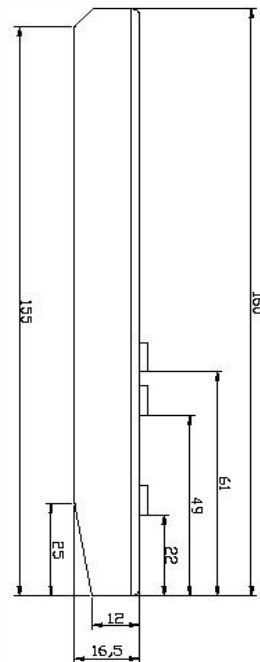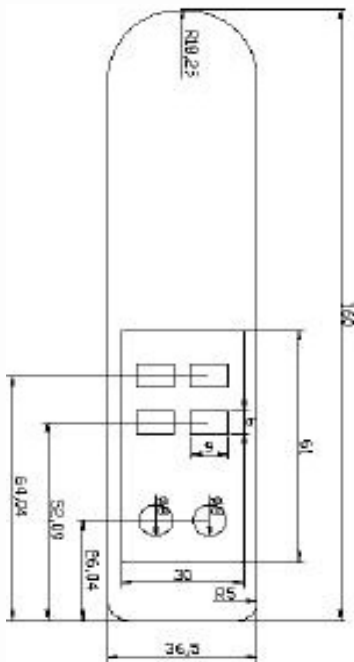

3. Montage

Das Empfängermodul wird mittels einer Klebescheibe an der Unterseite des Tisches befestigt.

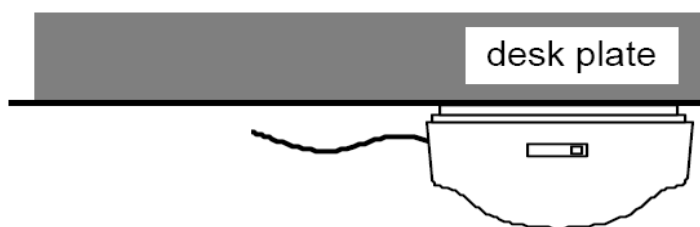

1) Abmessungen in mm; Toleranzen nach DIN ISO 2768-1 c



4. Technische Daten ¹⁾

Allgemein


Versorgungsspannung (Empfänger)	5VDC \pm 10%
Versorgungsspannung (Sender)	2x1,5V AAA-Alkali-Batterien
Umgebungstemperatur	0 – 50° C
Kabellänge (Empfänger)	2500 mm \pm 50mm
Gewicht (Empfänger)	0,3 kg (inkl. Kabel)



Info: Die Folie des Bedienelementes kann unter intensiver Einstrahlung von UV-Licht brüchig werden und sich verfärben. Vermeiden Sie daher direkte Sonneneinstrahlung!

Pinbelegungen

Handschalter Stecker am Empfänger



1	HS1	5	HS4
2	HS3	6	+5V
3	RxD	7	TxD
4	HS2	Schirmung	GND
n.v.	nicht verbunden		

(Pin-Anordnung nach DIN 45329)



Achtung: Das IRR-DSK-SET-LIGHT ist nur für Motorsteuerungen von LOGICDATA geeignet. Achten Sie darauf die Stecker für Handset- und Motoranschluss nicht zu vertauschen, da dies zu Beschädigung oder Zerstörung des Gerätes führen kann!

Farbcode: Handset: Blau
Motor: Schwarz

5. Kompatibilität

Das IRR-DSK-SET-LIGHT ist zu folgenden Motorsteuerungen kompatibel:

- LogicS-X-XXX
- LogicB-X-XXX
- BasicS-X-XXX
- Compact-X-XXX

6. Bestellcode

- IRR-DSK-SET-LIGHT

¹⁾ Abmessungen in mm; Toleranzen nach DIN ISO 2768-1 c



7. Herstellerangaben

LOGICDATA

Electronic & Software Entwicklungs GmbH
Wirtschaftspark 18
A-8530 Deutschlandsberg

Tel.: +43 (0)3462 5198 0

Fax: +43 (0)3462 5198 530

Email: office@logicdata.at

www.logicdata.at